



## ПРЕИМУЩЕСТВА СИСТЕМЫ ALT W72 FR

### 1. Стандартные основные профили ALT W72


Использование стандартных профилей ALT W72 позволяет облегчить работу сбытовых подразделений и партнеров за счет оптимизации складских остатков, уменьшения расходов на хранение и транспортировку профилей, исключения затраты на обучение и дополнительную подготовку рабочих. Кроме того, применение стандартных профилей ALT W72 позволяет использовать стандартное оборудование для обработки и монтажа профилей конструкций.

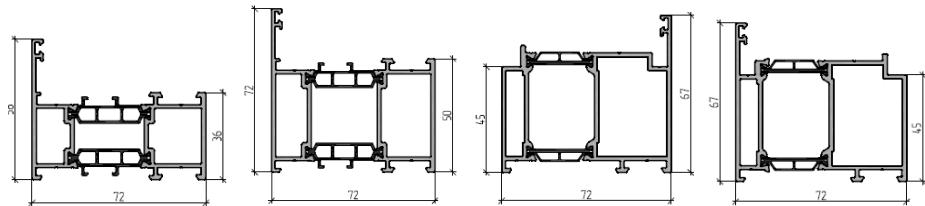


Профили рамы

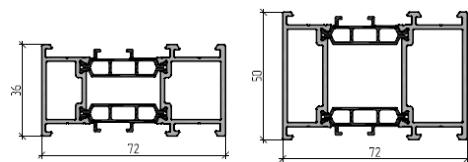

Профили уширетеля

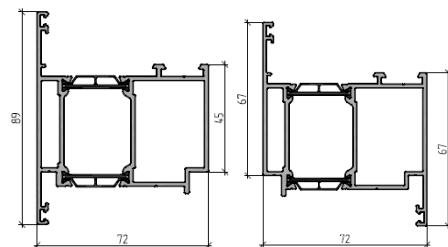

Профили створки

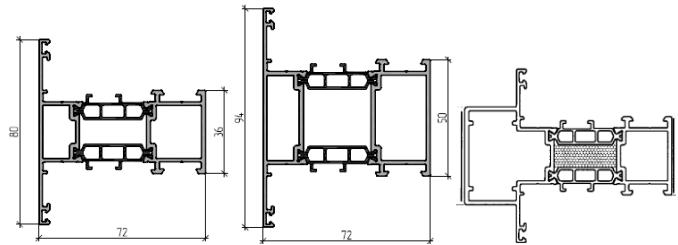


Профили имposta

### 2. Оригинальная форма штапиков

Система предлагает набор оригинальных штапиков (без фрезеровок под стальные фиксаторы), которые позволяют устанавливать заполнение толщиной до 26 мм, без фрезеровок под стальные фиксаторы. Отсутствие дополнительных обработок выгодно отличает ALT W72 FR от систем конкурентов, позволяет сократить время монтажа и снимает необходимость использования дополнительного оборудования.


Ведущие производители противопожарного стекла предлагают светопрозрачное заполнение, соответствующее требованиям по огнестойкости EIW15 - EIW 60 с толщиной

до 26 мм. Таким образом, оригинальные штапики позволяют обеспечить удобное крепление стеклопакета во всех типах предлагаемых конструкций.

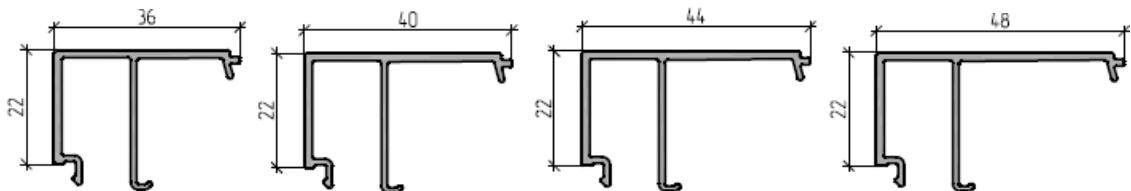

Оригинальные профили штапиков W72 FR

В случае необходимости в системе также может применяться глухое заполнение толщиной до 50 мм с использованием штапиков ALT C48 с дополнительной обработкой.

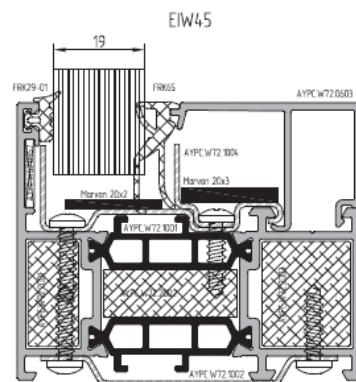

Использование стального усиливающего элемента без дополнительной обработки профилей и штапиков

### 3. Универсальные стальные усиливающие элементы

Универсальные стальные усиливающие элементы применяются во всех типах профилей и узлах системы. Удобно крепятся, не требуют дополнительной обработки профилей, обеспечивают снижение расходов на логистику и хранение.

